Mere v centimetrih



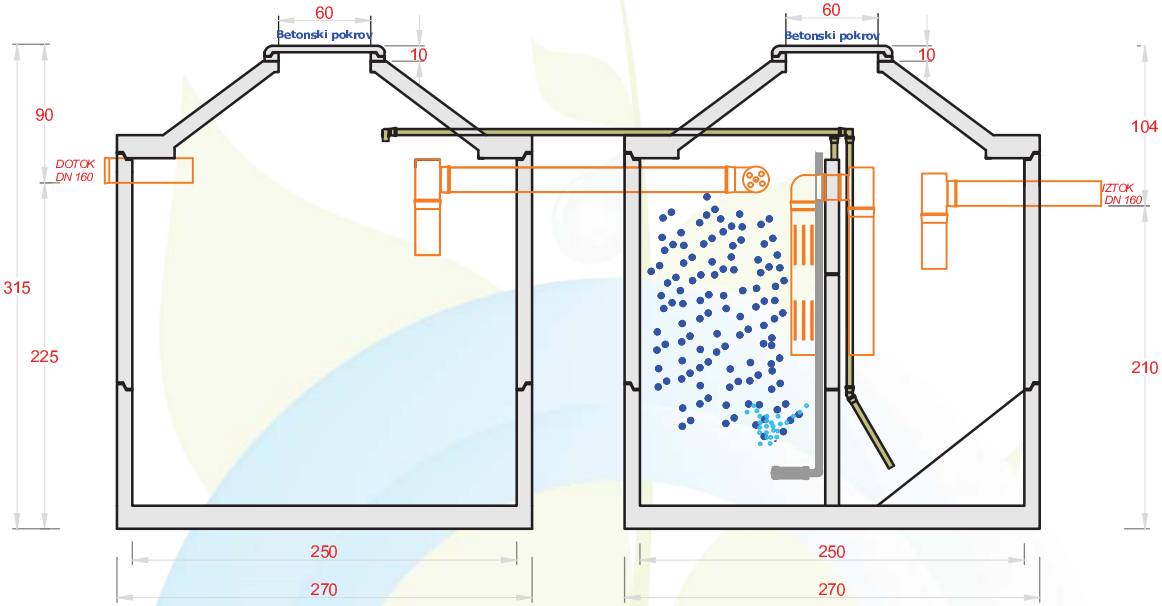

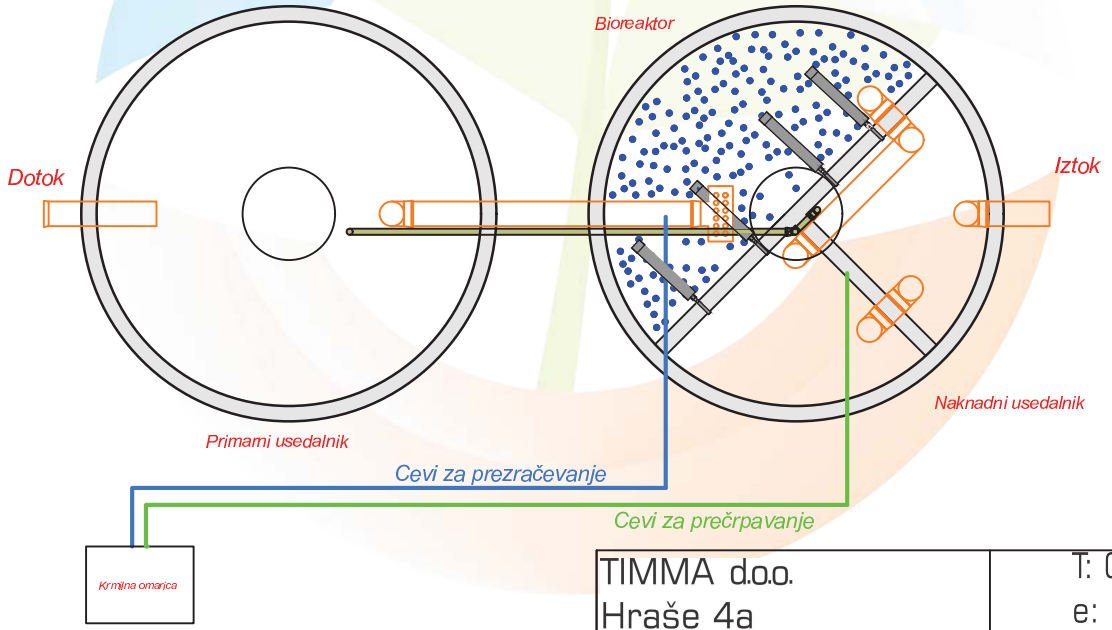

- Prelivne cevi DN 150
- AB beton: C35/45 S3XC3XXD2P-II
- Povratek mulja
- Prezračevanje
- Plastični nosilci PICOBELLS

Tehnični podatki:

Uporabni volumen:	21000 lit.
1. rezervoar:	11000 lit.
2. rezervoar	10000 lit.
Najtežji element:	3400 kg
Skupna teža:	17980 kg

Paziti!

1. Vgradne dimenzije
2. Utrjen dostop do gradbene jame
3. Upoštevati nivo dotočnih in odtočnih cevi
4. Izkop gr. jame širši 1m od rezervoarja !

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

TIMMA d.o.o.
Hraše 4a
1216 Smlednik

T: 070 540 860
e: info@timma.si
www.TIMMA.si

Biološka čistilna naprava v betonski posodi 35-40 PE